




COLUMPIO INCLUSIVO DOBLE ASIENTO SEGURIDAD /CI-002

| CÓDIGO | SUB CATEGORÍA | MODELO | CATEGORÍA |
|--------|--------------------|-----------|--------------|
| CI-002 | Columpio Inclusivo | Seguridad | Complementos |

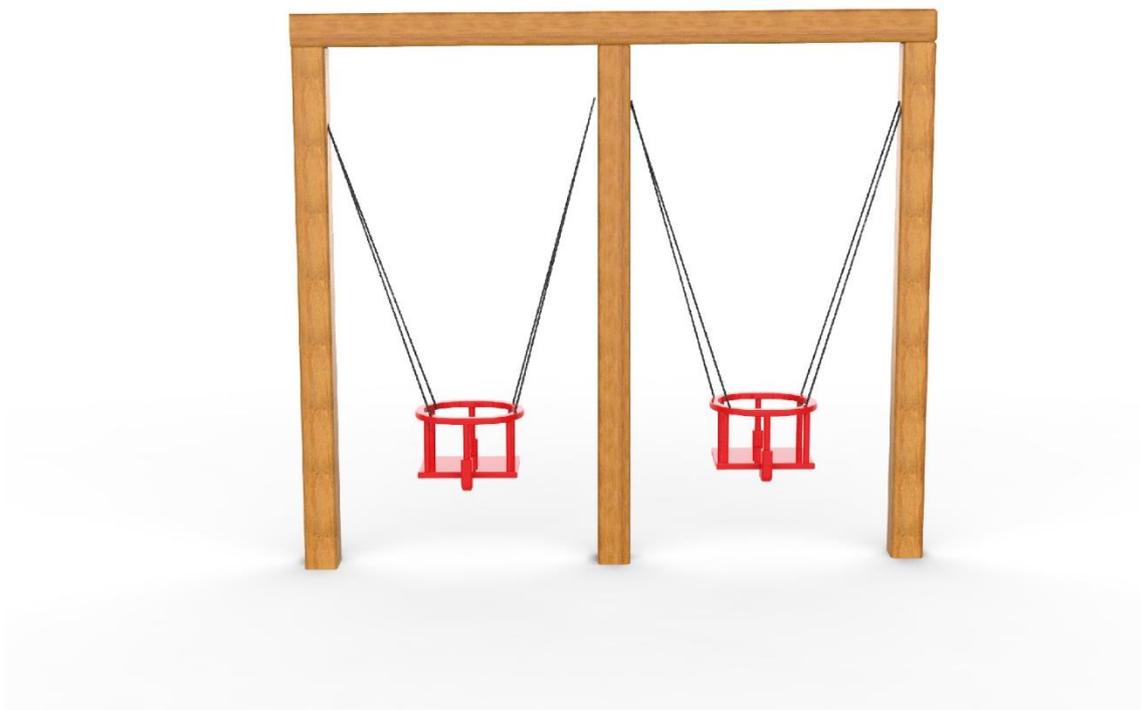

INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Capacidad | 1 usuario por asiento |
| Usuario | Niños/as |
| Edad recomendada | +3 |
| Medidas | 4,00 x 1,30 x 2,00 m. |
| Altura libre de caída | 1,30m |
| Área de seguridad | 6,50m. |

Columpio Inclusivo con doble asiento de seguridad CI-002 es de diseño y fabricación nacional. Único e innovador, gracias a sus cualidades inclusivas, sustentables y estándar superior (CE). Se constituye como la solución accesible número uno para espacios públicos de Chile y el mundo. Asiento Nido para columpio diseñado bajo la normativa EN 1176-1:2017 y apto para parques accesibles según la orden TMA/851/2021. De estructura robusta y resistente. Seguro, de instalación sencilla y respetuosa con los espacios.

CARACTERÍSTICAS ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

| | |
|------------------------------|---|
| Integración sensorial | Aporte a experiencias de integración sensorial y juego entre pares. |
| Sistema de sujeción | Sistema de sujeción de seguridad diseñado bajo la normativa EN1176. Su diseño está bajo la normativa EN1176-2 |

APLICACIONES Y FUNCIONALIDAD

Columpio Inclusivo Curumi posee características que dialogan correctamente con diferentes contextos, tal como:

- Plazas y parques.
- Centros Comerciales.
- Instituciones de Salud.
- Instituciones Educativas, entre otras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|----------------------------------|--|
| Mecánicas / Estructurales | |
| Edad usuarios | <ul style="list-style-type: none"> • Desde los tres años <p>Es recomendable que el usuario esté acompañado de un adulto, para asegurar posicionamiento adecuado e impulso, en caso de ser pertinente.</p> |
| Materiales | <ul style="list-style-type: none"> • Madera: gran capacidad de carga y con una superficie de terminación suave. • Polietileno colorido, resistencia a los rayos UV, capacidad antiestática, seguridad y protección del medio ambiente, buena resistencia a la intemperie, alta resistencia. • Acero inoxidable galvanizado suave, de gran resistencia a rayos UV, colores brillantes y alta resistencia a la corrosión. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Proceso productivo | |
| Estructura | <ul style="list-style-type: none"> • Madera de origen nacional, certificada. Secado previo en cámara de temperatura controlada, 25% de humedad. Ensamble reforzado con tornillos Torx^{MR} madera, en cada componente del conjunto de carpintería. • Pilares de espesor de 6". • Dos capas de pintura protectora compuestas por: <ol style="list-style-type: none"> 1) Impregnante protector uniformante para coníferas a base de agua coloreado para maderas de conífera con alto poder uniformizante. Densidad: 1,020± 0,02 Kg/Lt. Viscosidad DIN3: 28 ± 2". Color: Grupo 4 (XWT1445: Wengé) 2) Barniz protector para exterior a base de agua de alta verticalidad y durabilidad, semi-mate, para aplicación con pistola. Óptima verticalidad, elasticidad, y transparencia. |
| Asiento de seguridad | <ul style="list-style-type: none"> • Cadenas de acero galvanizadas en caliente. |



COLUMPIOS Y CADENAS

Asiento de seguridad

Material: goma EPDM inyectada con refuerzo de aluminio.

Medidas 450 x 315 x 230 mm

4 grilletes para el montaje (cadenas no incluidas)



Pareja de cadenas

Material: acero galvanizado en caliente.

Altura: 1,8m



Asiento básico


Material: goma EPDM inyectada con refuerzo de aluminio.

Medidas 450 x 160 x 27,5 mm


4 agujeros para el montaje (cadenas no incluidas)



Vistas generales Asiento de columpio

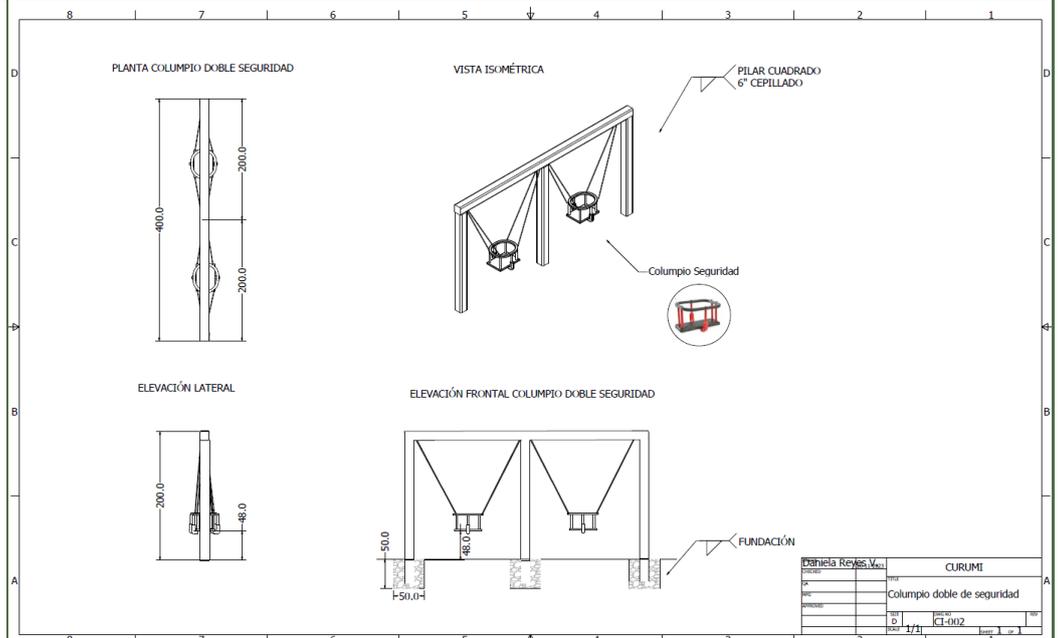

Vistas generales asiento
Columpio Seguridad

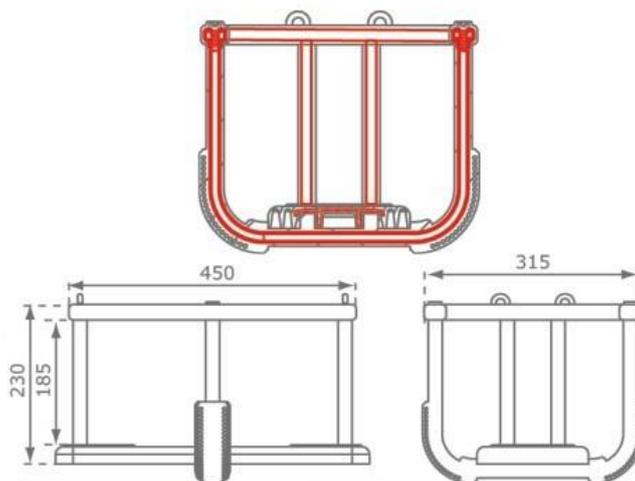

CONTACTO

VENTAS
ventas@curumi.cl
+56920065531

ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO
ventas@curumi.cl



PÁGINA WEB
www.curumi.cl
www.curumi-inclusivo.com

Curumi SPA
Maipú, Santiago